


CARACTERÍSTICAS GENERALES



Panel metálico con núcleo aislante **de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR) de alta densidad** inyectado en línea continua. Utilizable en cubiertas y revestimientos de muros de todo tipo de edificaciones.

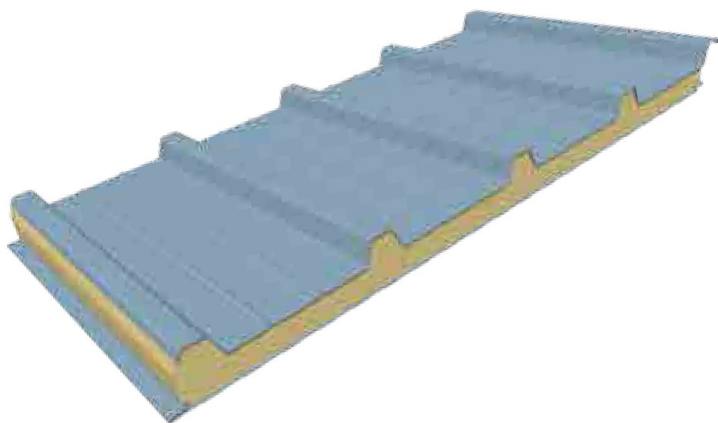

Aislación térmica.



Revestimiento, aislación y cielorraso en un solo producto.



Permite usarse tanto en sentido horizontal como vertical.



Facilidad de montaje y rapidez en la instalación.



Diseño con ancho útil 1,00 metro



POLO JUDICIAL PENAL - MENDOZA

CARA EXTERIOR E INTERIOR

Material Acero galvanizado prepintado blanco o cincalum.

Colores Colores especiales consultar en fábrica.

Acabado de la chapa Trapezoidal 5 crestas.

Espesores nominales 0,5 mm. (otros espesores consultar en fábrica).

Diseño con ancho útil 1 metro.

NÚCLEO AISLANTE

Material Poliuretano inyectado PUR o PIR.

Densidad total nominal 40 kg/m³ aprox.

Espesores nominales 30, 50 y 80 mm (otros espesores consultar en fábrica).

Largos Máximo hasta 14m, otros largos consultar. Longitud mínima 2,5 m.

OFICINA

De Los Reseros 1851 -UF 9 I
Parque Leloir
+54 9 11 2600-0249

DEPÓSITOS

Moreno, Buenos Aires
Maipú, Mendoza

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

MAXIROOF PUR PIR

S	K		Peso	P P P								P							
	Kcal/ m ² h °C	Watt / m ² °C		P = Kg/m ²	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
mm			Kg/m2		60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250	
30	0,51	0,60	9,42	L (m) =	4,15	3,60	3,20	2,90	2,55	2,20	2,00	3,70	3,20	2,80	2,55	2,30	2,00	1,75	
50	0,33	0,38	10,18	L (m) =	5,27	4,57	4,07	3,72	3,32	2,87	2,57	4,72	4,07	3,62	3,32	2,97	2,57	2,27	
60	0,28	0,33	10,65	L (m) =	5,51	4,71	4,40	3,95	3,45	3,04	2,74	4,92	4,20	3,93	3,53	3,08	2,72	2,45	
80	0,22	0,25	11,32	L (m) =	6,17	5,27	4,77	4,32	3,92	3,32	3,02	5,47	4,67	4,37	3,92	3,42	3,02	2,72	

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.

TABLA DE LUCES ADMISIBLES

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m². Las mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorio.

DETALLE DE SOLAPE

